

SOMERO S-240 LASER SCREED®



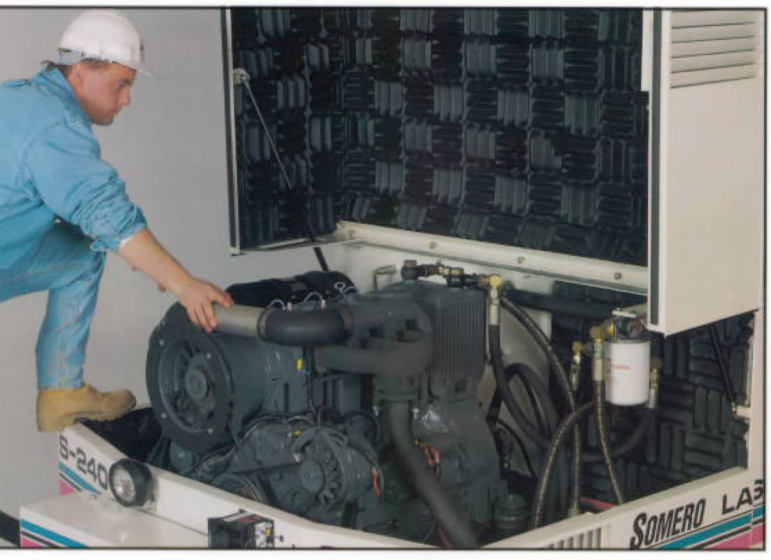

更快 • 更平 • 更省

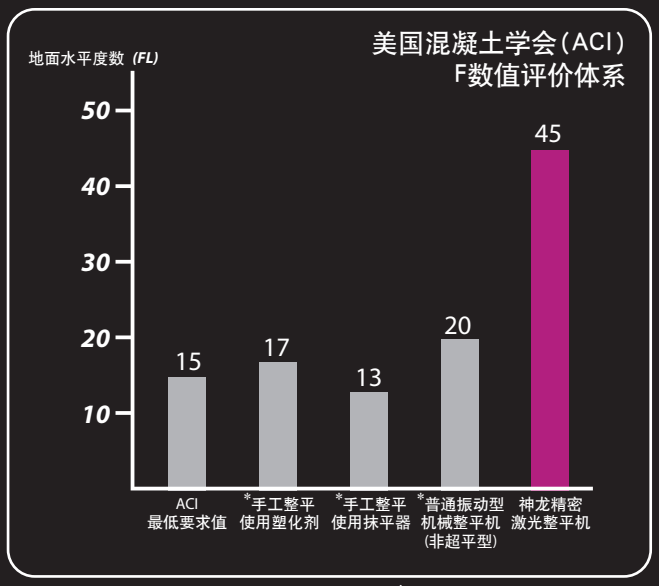

*根据美国代表性平均值

为什么在您的混凝土承包工程中需使用翻新的***Somero***激光整平机呢？这是因为您希望工程施工要比传统整平方法更快捷，更平整，更节省成本。可以想象出这种效率将对您的竞争力意味着什么！更不用说您的利润率了。

用神龙激光整平机通常可以做出更平整、更密实的混凝土地面*(参见上图所示的"F"数值法地面评价体系)*。而且由于最艰难的工作被设备所替代，因而可减少工人的投诉，提高队伍的士气和凝聚力。

因此，如果您希望以最简单的方式为您客户留下深刻印象并增加营业收入，现在不就是您购买一台***Somero***激光整平机一个最好的机会*?* 这些机器对于您的施工确实物有所值。

原厂翻新S-240激光整平机主要技术规格

产品型号	*S – 240*
总宽度	*2.34 m*(从轮胎外侧计算) *4.29 m*(整平头处)
总长度	臂隐藏时*5.56 m* 臂展开时*11.00 m* 搬运时*8.66 m*
总高度	*2.52 m* (至扶手顶部)
重量	*7,000 kg*
伸缩臂最大伸长量	*6.10 m*
整平头宽度	*3.66 m*
每行程整平面积	*22.3 m²*油箱容积 *102 Litre*
液压油箱容积	*27 Litre*
上装车架旋转角度	*360°*
整机稳定装置	*4*个液力驱动的稳定支腿
走行机构	液力四轮驱动
*2*个车轴	驱动转向型
转向方式	两轮、四轮及蟹形转向
车胎/车轮	*889 mm 12 ply / 406 mm rims*
最大速度	*3.2 mph (5.1 km/h)*
发动机类型	四缸、四冲程直喷式风冷柴油发动机， 排量*2920 cc*
其它特点	*12*伏，钥匙开关，发动机油冷却器，液压油冷却器，寒冷天气起动帮助，油水分离器。
激光类型	专门设计的激光系统，带两个独立安装的激光接收装置及带控制面板的电脑控制台，以每秒钟*10*次的频率实时连续监测标高值。
整平头类型	液力驱动、激光控制的整平头安装在伸缩臂上。自动找平的整平头由以下部件组成：清除多余混凝土的刮板；将混凝土按标高要求分散开的螺旋，以及以每分钟*3000*次的振动频率将混凝土振捣压实的振动器。

注：上述参数及设计可能更改而无需通知。产品受国际专利保护,专利号*4,655,653*和*4,930,935*

生产厂家 美国神龙实业公司 • **Somero Enterprises Inc., Jaffrey, NH, USA**

Copyright©2007
版权所有 • 翻印必究